


# EXYY

## 定位平台 Alignment Stage

免費服務專線：大陸 400-875-0009 台灣 0800-800-893  
Toll-Free Number China Taiwan


### EXYY-040-040-42M

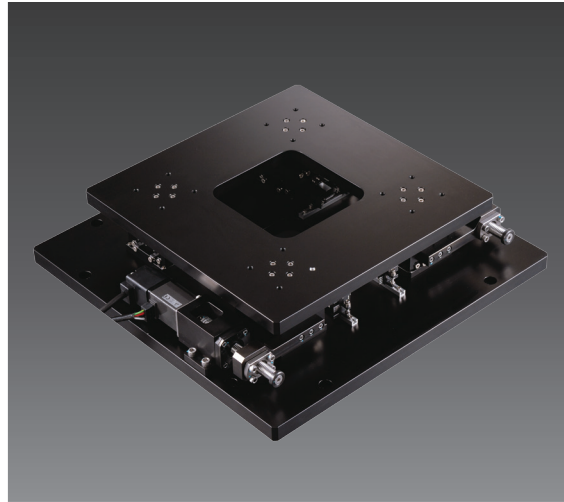

平台規格說明

項目 Item	規格
定位平台型號	EXYY-040-040-42M
工作台尺寸 (mm)	400 x 400
工作行程 (mm-mm-度)	±20 x ±20 x ±3
滾珠螺桿導程 (mm)	2
重複定位精度 (mm)	±0.005
動態負荷 (kg)	50
靜態負荷 (kg)	200
馬達型號	PBM423FXE20
馬達鍵槽	無
Sensor	內置3組*3-EE-SX672+2米線
限制最高轉速 (rpm/min)	500
線速度 (mm/sec)	16.6
工作台、基座材質/表面處理	AL6061/黑色陽極
定位平台重量 (kg)	24


### EXYY-040-040-M10

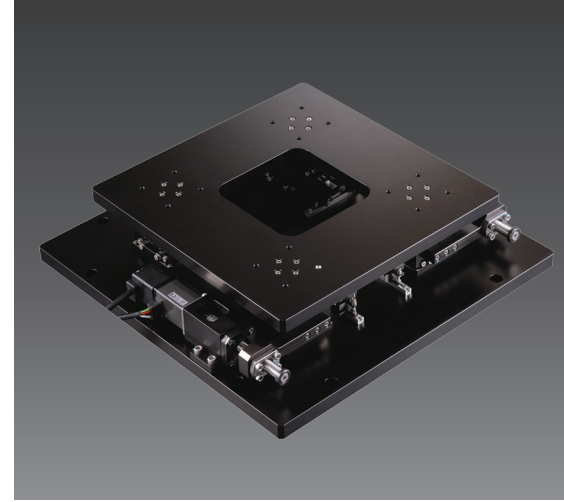


平台規格說明

項目 Item	規格
定位平台型號	EXYY-040-040-M10
工作台尺寸 (mm)	400 x 400
工作行程 (mm-mm-度)	±20 x ±20 x ±3
滾珠螺桿導程 (mm)	2
重複定位精度 (mm)	±0.005
動態負荷 (kg)	50
靜態負荷 (kg)	200
馬達型號	HF-KP13(100W)
馬達鍵槽	無
Sensor	內置3組*3-EE-SX672+2米
限制最高轉速 (rpm/min)	500
線速度 (mm/sec)	16.6
工作台、基座材質/表面處理	AL6061/黑色陽極
定位平台重量 (kg)	24

EXYY-040-040-42M 尺寸圖 Size

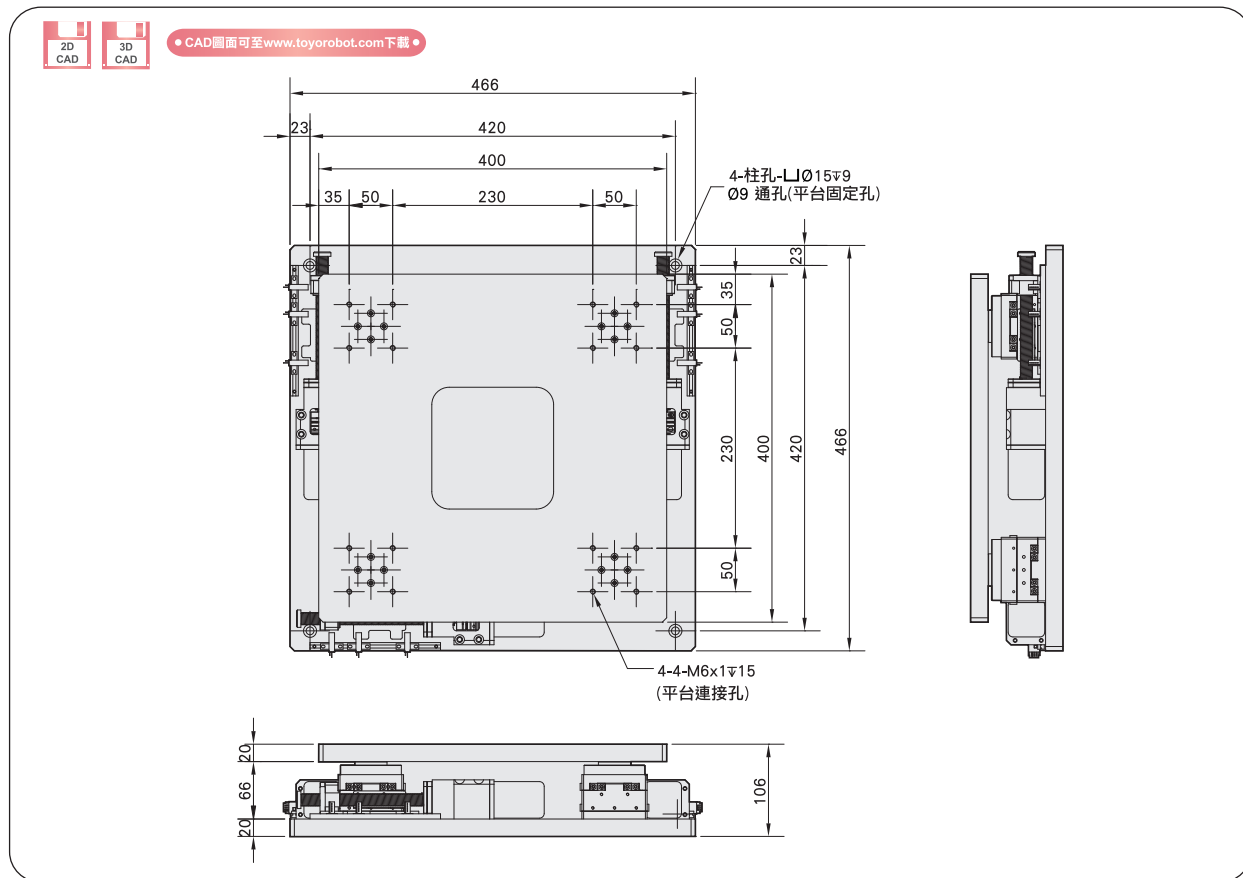

EXYY-040-040-M10 尺寸圖 Size

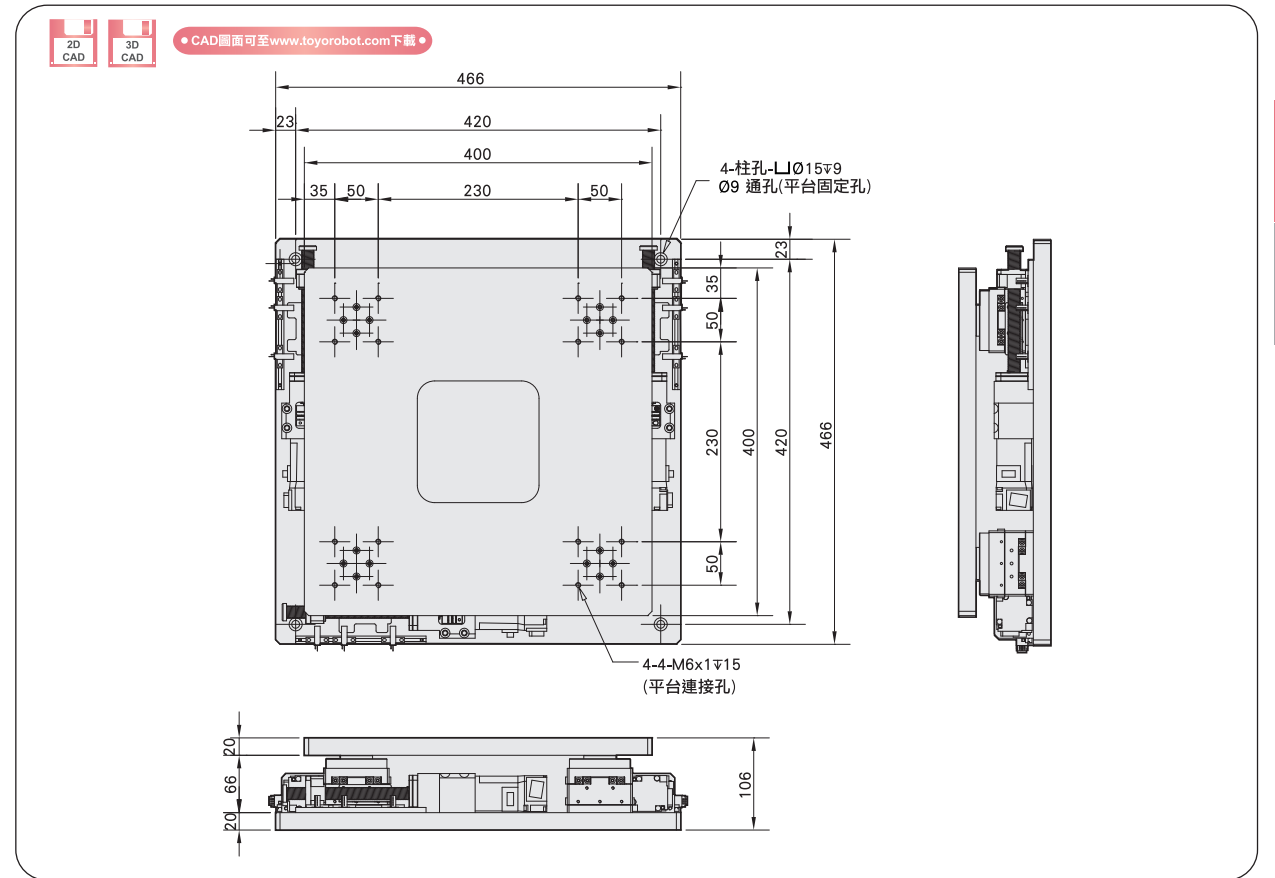

應用別  
Standard/Ball Screw  
Rod Type Actuator  
一般/螺桿仕様  
電缸  
一般/皮帶仕様  
Clean Room/Belt Type  
Clean Room/Ball Screw  
Clean Room/Belt Type  
線性馬達  
Linear Motor  
直交連結  
Multi Axis  
精密定位平台  
Alignment Stage  
參考資料  
Reference  
平台  
Stage  
EXYY  
015-28M  
018-42M  
025-42M  
025-M10  
030-42M  
030-M10  
035-42M  
035-M10  
040-42M  
040-M10